




Quadro automatico per fungaie

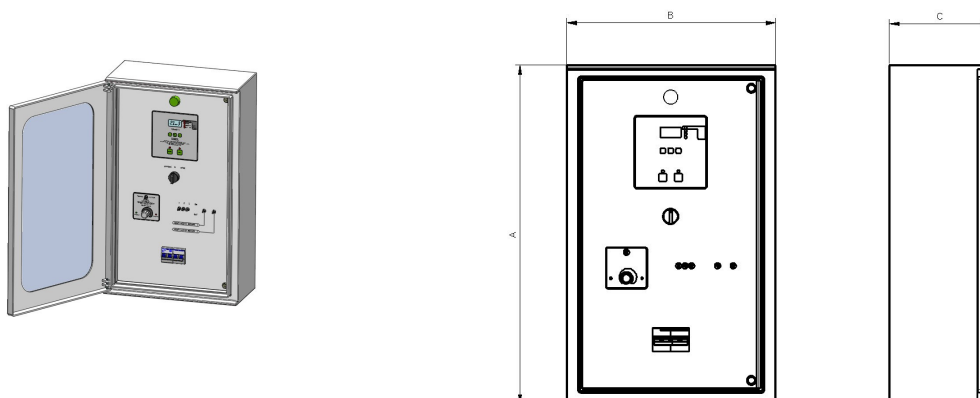

Cassa stagna (IP 65) in vetroresina, controporta in acciaio e porta trasparente in vetro.
Disponibile in versione con trasformatore (TR) 4 velocità per estrattori.
Disponibile in versione con inverter (INV) 5 velocità per estrattori.
Comprende uscita per E.V. di umidificazione, uscita pompa, attivazione generatore riscaldamento,
N° 2 sensori umidità relativa / temperatura.

Alimentazione: 24 Vac

Portata dei contatti: 10 A 250Vac - 10 A 30 Vdc

Parametri modificabili entrando nel programma:

- Gap temperatura estrattori vel.2
- Gap temperatura estrattori vel.3
- Gap temperatura estrattori vel.4
- Gap temperatura estrattori vel.5
- Numero massimo velocità estrattore
- Tempo di lavoro estrattore
- Tempo di pausa estrattore

Parametri modificabili sul frontale :

- Umidità relativa di soglia
- Differenziale umidità
- Temperatura di soglia
- Differenziale temperatura

CODICE	DESCRIZIONE	BASE—B	ALTEZZA-A	PROFONDITA'-C	Kg
LM-01-2-FTR	Quadro fungaie TR	500 mm	650 mm	250 mm	
LM-01-2-FINV	Quadro fungaie INV	500 mm	650 mm	250 mm	